


小形圧力計及びリミット針付圧力計


特 長

- ・小形、軽量です。
- ・上下限リミット針は前面より容易に設定できます。

形番構成

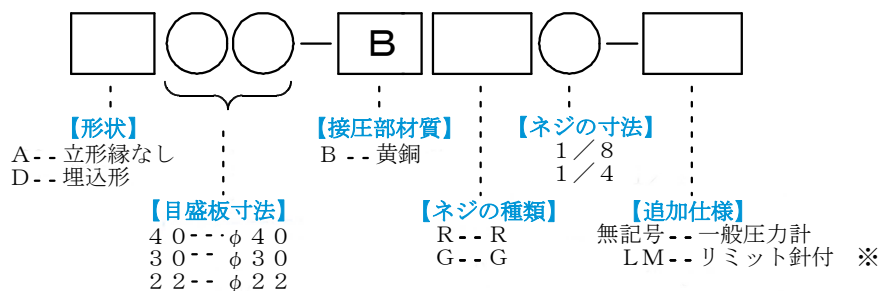

A 4 0 形

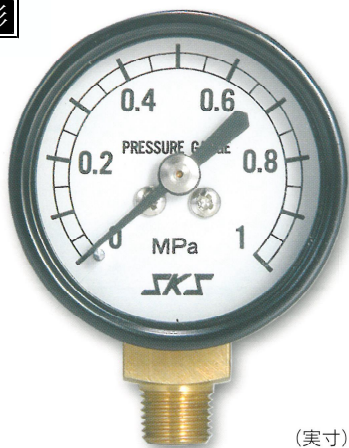

(実寸)

D 4 0 リミット針付



(実寸)

D 2 2 形



(実寸)

D 3 0 形



(実寸)

※外形寸法はP16をご参照下さい。

製品仕様一覧表

形状	目盛板寸法	接圧部材質	記号	ネジの種類	記号	ネジ寸法	精度	使用温度	ケース材質	圧力レンジ(単位: MPa)		
										圧力計	連成計	真空計
A	40	黄銅	B	R	R	1/8	JIS 4.0級相当	-5℃	SPCC:黒色塗装	0~ 0.1 2.5	-0.1~0 ~0.25 ~0.4 ~0.6	-0.1~0 (目盛角180°)
						1/4		45℃		0.16 4 0.25 6 0.4 10 0.6 16 1 25 1.6		
D	30	黄銅	B	R	R	1/8	JIS 4.0級相当	(凍結しないこと)	SPCC:シルバーメタリック塗装	0~ 0.25 (目盛角180°) 0.6 1		
D	22									ホリブ ロビレン		

注1) リミット針付き圧力計はD 4 0 形のみ製作しております。※

注2) 形番-圧力レンジをご指定下さい。(例) A40-BR1/4 0~1MPa リミット針付D40-BR1/4-LM 0~1MPa

注3) これらの仕様はお断りなしに変更することがあります。外形寸法は小数点以下を丸めています。