





# 外形寸法

A形




外径	a	b	D	h
50	18	28	52	53
60	19	29	63	58

D形

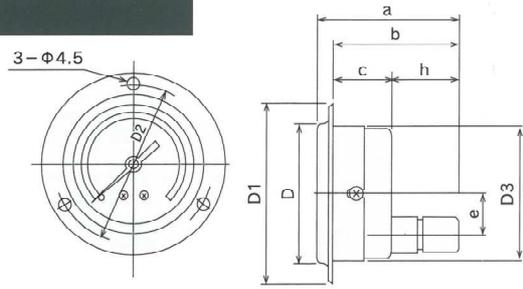


外径	a	b	c	D	D1	D2	D3	h	e
50	55	50	24	53	70	62	53	26	16
60	57	54	26	65	80	72	64	28	20

A形VCRオスコネクター

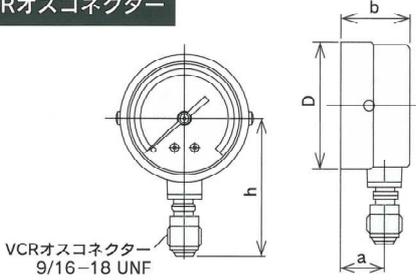


外径	a	b	D	h
50	18	28	52	53
60	19	29	63	58

D形VCRオスコネクター

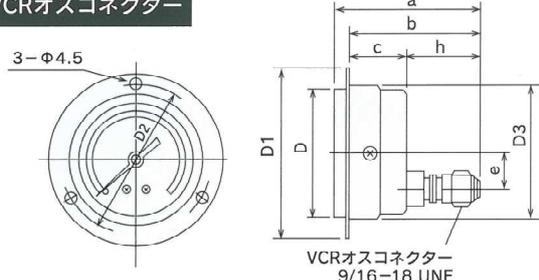


外径	a	b	c	D	D1	D2	D3	h	e
50	55	50	24	53	70	62	53	26	16
60	57	54	26	65	80	72	64	28	20

A形VCR袋ナット

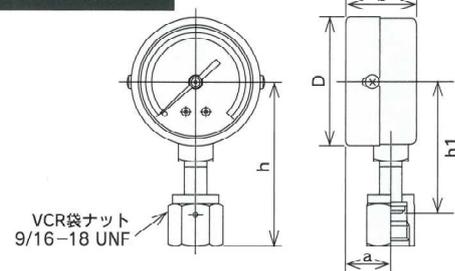

外径	a	b	D	h	h1
50	18	28	52	67	54
60	19	29	63	72	59

D形圧力計パネルカット寸法



外径	A	B	C
50	54	57	6
60	65	68	6

製品仕様一覧表

製品仕様一覧表

グレード	G 1	G 2	なし
クリーン度	クラス：100	クラス：1,000	なし
洗浄	超音波洗浄（臭素系）		
ブルドン管材質	SUS316Lクリーンパイプで製作	SUS316LBAパイプで製作	SUS316で製作
組立・調整	クリーンルーム内クリーンベンチ(クラス100)	クリーンルーム内(クラス1,000)	一般室内
溶接部リーク検査	Heリークテスト $4 \times 10^{-10}$ Pa・m/s以下		
禁油・禁水	禁油・禁水にて製作		
包装	クリーンルームにて真空包装		一般室にて包装

■クリーンルーム設備

- ・クリーンルーム（クラス1,000）（株）日立空調システム
- ・クリーンベンチ（クラス100）（株）日立製作所
- ・パーティクルカウンター リオン（株）
- ・アップダウン型超音波自動洗浄装置 超音波工業（株）
- ・ヘリウムリークディテクター（株）島津製作所

注) これらの仕様はお断りなしに変更することがあります。外形寸法は小数点以下を丸めています。