


AP1型 液柱型圧力計

※新規製作は承っておりません。整備のみ承っております。

特長


1. 水銀柱を用いた単管式微圧用標準器で、AP1型は1個の弁を切り換えて正圧、負圧を検査できます。
2. 試験検査用及び工業計器として製作されたもので、手動加圧、真空装置を備え-80kPa程度まで測定可能です。
3. 圧力計接続スタンドを2個有しており複数個の圧力計を能率良く検査できます。
4. 国立研究開発法人 産業技術総合研究所の基準器検査にも対応できます。

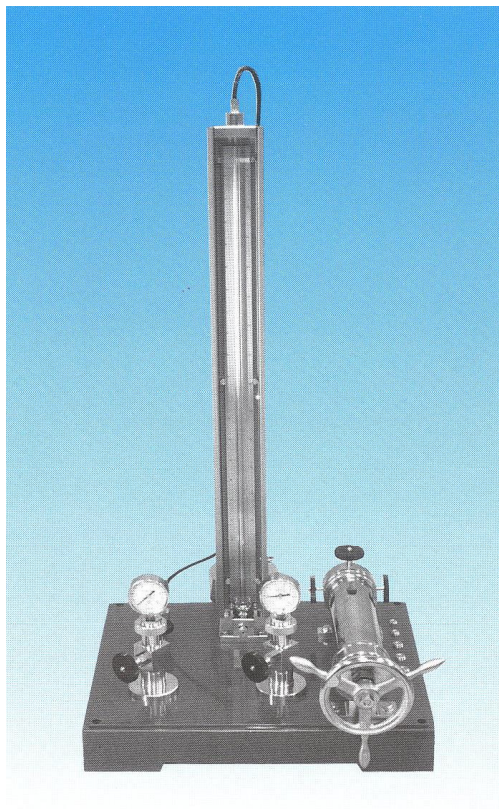

形 式	使用液	測 定 範 囲		1 目 盛 値 kPa
		正圧 kPa	負圧 kPa	
AP1	水 銀	0～100	-100～0	0.2
AP1		0～200	-100～0	0.2
AP1-B		0～200	——	0.2
AP1-C		——	-100～0	0.2

附 属 品	
圧力計継手 G1/4, 3/8, 1/2	各 2 個
圧力計継手用"O"リング	1 5 個
加圧シリンダ用"O"リング	3 個
針抜き	1 個

外形寸法

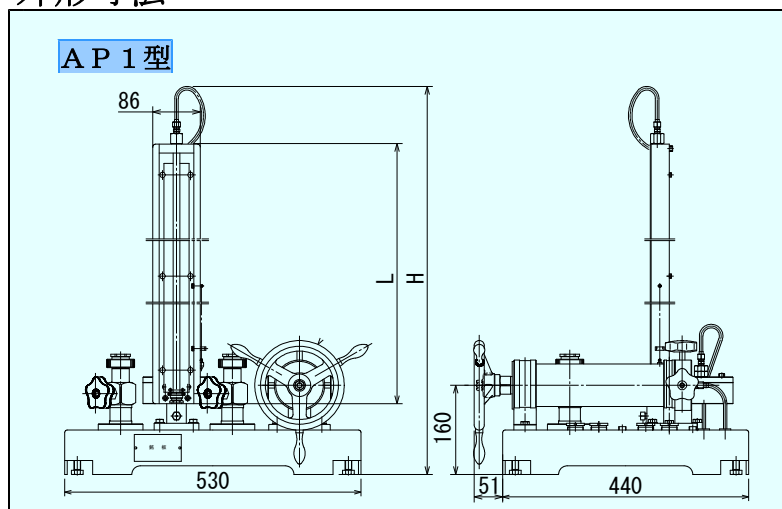

形 式	寸 法 mm	
	L	H
AP1 (100kPa用)	860	1032
AP1 (200kPa用)	1600	1772
AP1-B	1600	1772
AP1-C	860	1032

JCSS校正，産総研基準器検査についてはお問い合わせください。

注) これらの仕様は、お断りなしに変更することがあります。